

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOLIT CA-LZ

Описание

RENOLIT CA-LZ – это липкая пластичная смазка с длительным сроком эксплуатации, приготовленная на базе минерального масла высокой вязкости и водостойкого кальциевого мыла в качестве загустителя.

RENOLIT CA-LZ обладает великолепной адгезией и предотвращает износ при экстремальных нагрузках.

Продукт стоек к воздействию воды и, особенно, к вымыванию водой с металлических поверхностей.

RENOLIT CA-LZ также поставляется в аэрозольной упаковке под маркой RENOLIT UNIMAX LZ.

Применение

RENOLIT CA-LZ может использоваться в широком интервале температур как многоцелевой продукт для смазывания узлов промышленного, строительного и сельскохозяйственного оборудования, транспортных средств (кроме ступичных подшипников) на длительный период времени.

Типовые характеристики


Свойства	Единица	Значение	Метод
Обозначения		KP 2 K-30 L-X-CCNB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Загуститель		кальциевое мыло	
Цвет		желто-зеленый флюоресцирующий	
Температура каплепадения	°C	> 140	DIN ISO 2176
Рабочая пенетрация	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
NLGI класс		2	DIN 51 818
Водостойкость	баллы	0-90	DIN 51 807-1
Защита от коррозии, тест Еmcor	баллы	0-0	DIN 51 802
ЧШМ нагрузка сваривания	H	2400	DIN 51 350-1
ЧШМ диаметр пятна износа	мм	0,4	DIN 51 350-5
Предел прочности при +20°C	гПа	< 100	DIN 51 805
при -30°C	гПа	< 1400	DIN 51 805
Коллоидная стабильность, 40°C, 18 часов	%	< 1	DIN 51 817
Вязкость базового масла при 40°C	мм²/с	800	DIN 51 562-1
при 100°C	мм²/с	30,5	DIN 51 562-1
Температурный диапазон	°C	-30 / +120	DIN 51 825

Свойства

- Липкая пластичная смазка с длительным сроком службы
- Флуоресцентная окраска
- Высокая защита от износа
- Стойкость к воде, в том числе соленой
- Высокие противозадирные свойства

Спецификации

- VW/Audi
- Südzucker

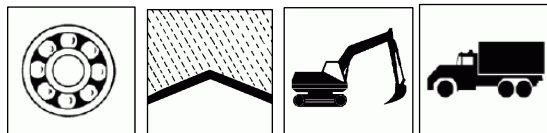

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: